



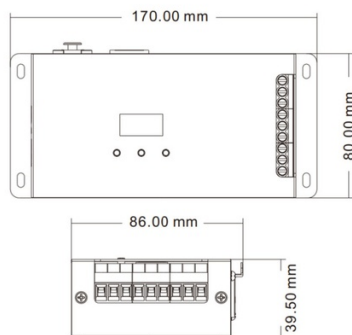

Mechanical Structures and Installations

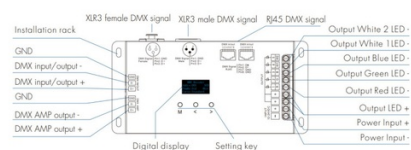

Dekoder DMX512 12-24V DC - 6A/kanał - 5 kanałów - wyświetlacz OLED


Ref. SK-D5

Dekoder DMX512 to urządzenie do sterowania oświetleniem LED z 5 kanałami wyjściowymi, z których każdy ma maksymalną intensywność 6A. Jest zgodny z napięciami wejściowymi 12-24V. Zawiera ekran OLED oraz klawisze do wybrania początkowego adresu DMX. Użyj sygnału wejściowego DMX512 i dostarcz sygnał PWM, aby osiągnąć płynne sterowanie oświetleniem.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	DMX
Kontrola koloru	RGB, RGBW
Wymiary (mm) LxHxh	170 x 80 x 39.5
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	6A/kanał
IP	IP20
Liczba kanałów	5
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie nominalne (V)	12-24V DC
Użycie zewnętrzne	Nie

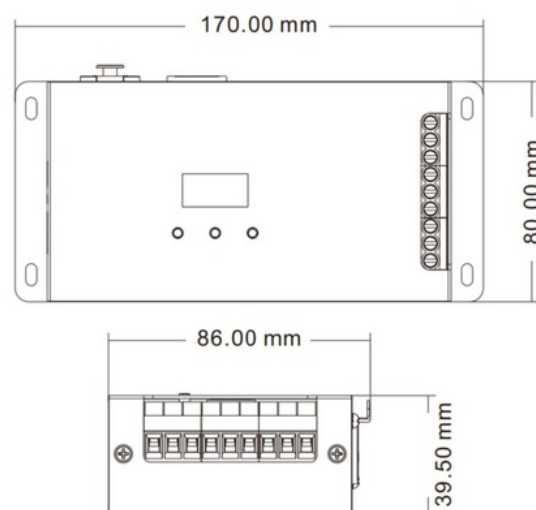

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5