


Decoder DMX512 12-24V DC - 15A - 1 Canale

Ref. SK-D1-L

Il Decoder DMX512 è un dispositivo di controllo dell'illuminazione LED con 1 canale di uscita con una intensità massima di 15A. È compatibile con tensioni di ingresso di 12-24V. Utilizza il segnale di ingresso DMX512 e fornisce un segnale di uscita PWM per ottenere un controllo luminoso fluido. Supporta il controllo remoto RDM, consente la selezione della risoluzione di uscita e la regolazione della frequenza PWM.


Wiring Diagram

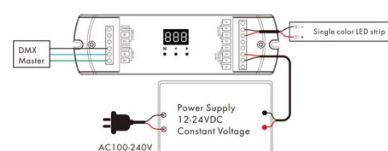

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	DMX
Dimensioni (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	15
IP	IP20
Numero di canali	1
Tensione di uscita (V)	12 - 24 V
Tensione Nominale (V)	12-24V CC
Uso Esterno	No

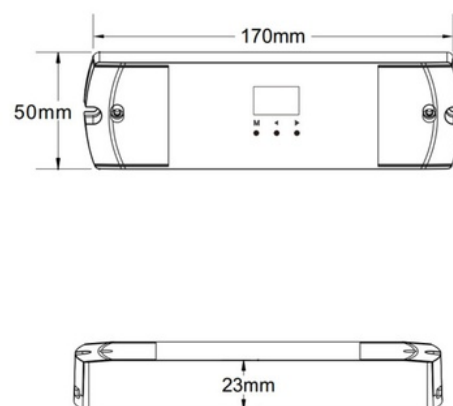

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SK-D1-L