




### Mechanical Structures and Installations

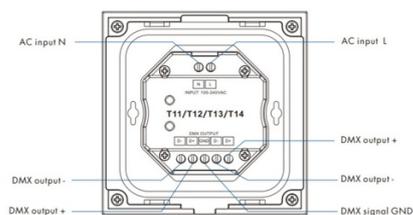


## Contrôleur tactile DMX - 4 zones - CCT

### Ref. SK-T12


Le panneau de contrôle tactile DMX encastré à 4 zones offre un contrôle complet de l'éclairage pour les lampes LED CCT de 100-240V. Il peut fonctionner comme un maître DMX512 ou comme une télécommande RF. Son interface en verre à haute sensibilité et élégante comprend une roue chromatique pour des ajustements précis, ainsi que des touches tactiles avec des indicateurs LED. Elle permet d'ajuster la luminosité, la saturation, la vitesse dans les scènes et les modes dynamiques, etc.

### INSTALLATION DIAGRAM

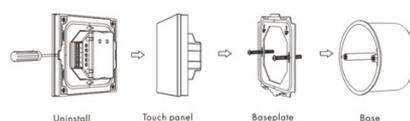

### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Connectivité	RF, DMX
Contrôle de la couleur	CCT
Dimensions (mm) LxIxh	86 x 86 x 33
Dimmer	Oui
Garantie	5 ans
IP	IP20
Matériau	Cristal
Montage	Encastrable
Poids Net (kg)	0,181
Plage de température	-30°C ~ +55°C
Tension Nominale (V)	100-240V
Usage extérieur	Non

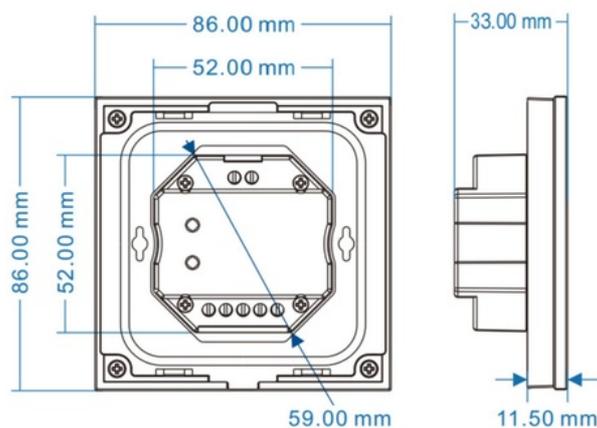

## Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-T12

