




Wiring Diagram

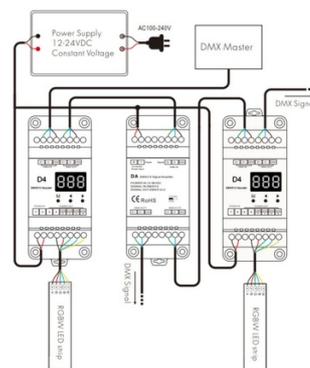

## Amplificatore di segnale DMX - 12-36VDC - 2 canali

Ref. SK-DA


Amplificatore/Ripetitore DMX con un ingresso e due uscite di segnale DMX512, alimentato da 12-36V. Amplifica e distribuisce il segnale, estendendo la distanza di trasmissione e consentendo il controllo di più dispositivi.



DIN Rail Mounting Size:  
TS-35/7.5 or TS-35/15

### Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	DMX
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Numero di canali	2
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensione Nominale (V)	12-36V CC
Uso Esterno	No

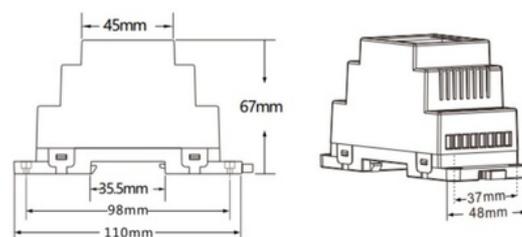

DIN Rail Mounting Size:  
TS-35/7.5 or TS-35/15

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-DA

