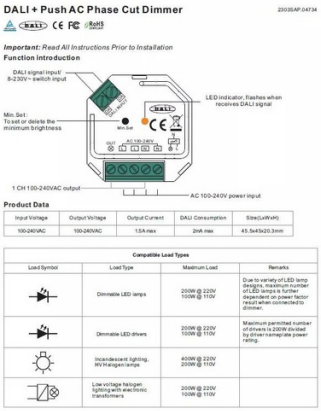
DALI + Push AC Phase Cut Dimmer

Important: Read All Instructions Prior to Installation

Function introduction

Product Data

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	DALI Consumption	Size(LxWxH)
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	2mA max	45.5x45x20.3mm

Compatible Load Types

Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variety of LED lamp designs, maximum number of LED lamps is further dependent on power factor result when connected to dimmer.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of lamps is 200W divided by driver nameplate power rating.
	Incandescent lighting, MV Halogen lamps	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

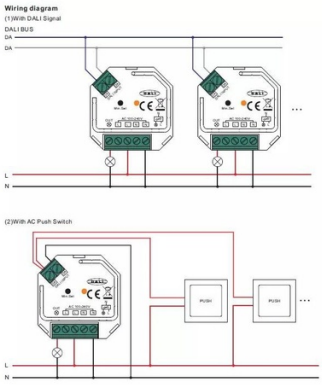

Controller moncolore DALI e PUSH Dimmer - 400W - 1 canale - 100-240V AC - Sunricher

Ref. SR-2303SAC-HP

Il controller SR-2303SAC-HP è un dimmer a taglio di fase a finale con un canale controllabile tramite DALI e PUSH (pulsante). Presenta ingresso e uscita a 100-240V/AC e 1 canale con una potenza massima in uscita di 400W. È adatto per lampade LED dimmerabili, lampade alogene o alimentatori dimmerabili a taglio di fase. Dispone di una funzione innovativa di regolazione della luminosità minima, che può essere impostata fino al 100%. Dimensioni mini, facile da installare in una scatola a muro standard 86x86mm. **Compatibile con DALI-2**



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) Lxlxh	45,5x45x20,3
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	1.5
Sistema di controllo	DALI
Tensione Nominale (V)	100 - 240V CA

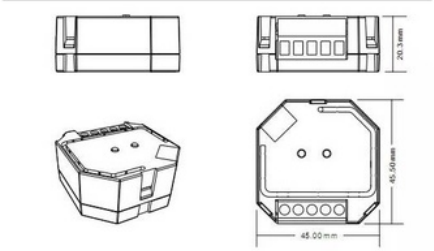

Varianti di prodotto

Riferimento	*Attributi*	
SR-2303SAC-HP		