



Function introduction

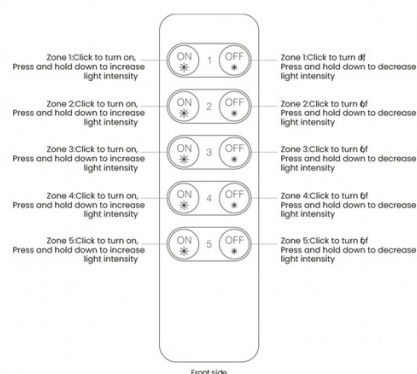

Pair with RF receiver

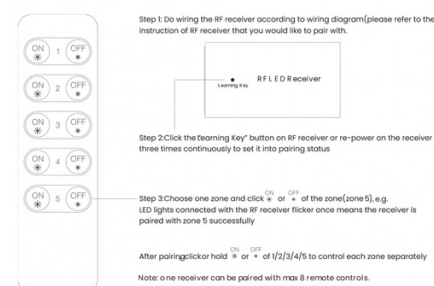


Telecomando dimmer RF monocolor per illuminazione LED fino a 5 zone SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K5

Controllo remoto RF per gestire la potenza e la luminosità di 5 zone di illuminazione. Per LED monocromatici. Il controller funziona a più di 20 metri di distanza. 5 Zone. Accendere/Spegnere senza alcun sfarfallio. Dimmerabile da 0,1-100% "Soffice".

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Connettività	Radiofrequenza
Dimensioni (mm) LxIxh	136.5x40x11.5mm
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Materiale	Plastica
Numero di zone	1
Intervallo di rilevamento (m)	25000
Intervallo di temperatura	0 ~ +40°C
Sensore	No
Sistema di controllo	CCT
Tensione Nominale (V)	6V-CC
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	35.000

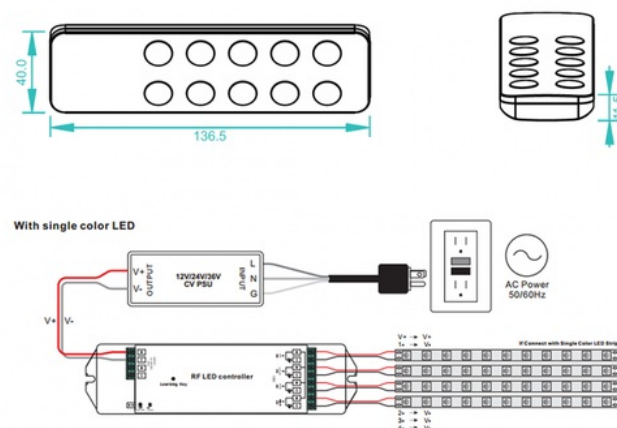

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
SR-2833K5		