


Function introduction

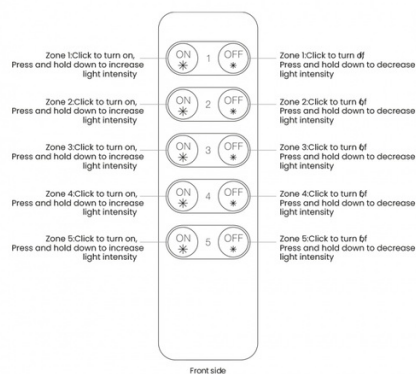


Unidade de controlo de luminosidade RF 5 zonas SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K5


Controlador remoto RF para controlar a energia e o brilho de 5 zonas de iluminação. Para LEDs de uma única cor. O controlador funciona a mais de 20 metros de distância. 5 Zonas. Ative/Desative sem qualquer oscilação. Dimmer de 0,1-100% "Suave".

Pair with RF receiver

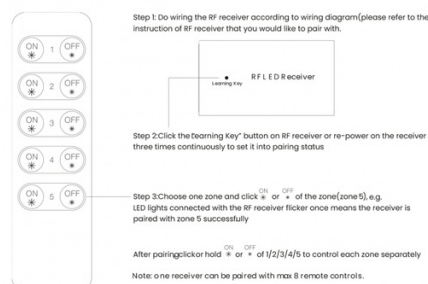

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Radiofrequência
Dimensões (mm) LxIxh	136,5x40x11,5mm
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IP	IP20
Material	Plástico
Número de zonas	1
Faixa de detecção (m)	25000
Faixa de temperatura	0 ~ +40°C
Sensor	Não
Sistema de controle	CCT
Tensão Nominal (V)	6V-DC
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	35000

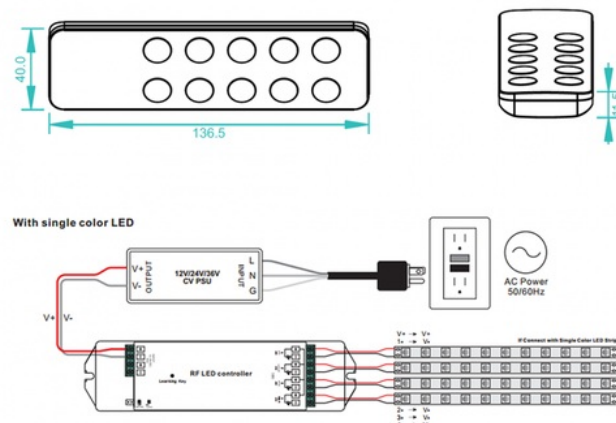

Variantes do produto

Referência	Atributos	
SR-2833K5		