




48W
IP65
LED
5280
lm



Pantalla estanca LED lineal enlazable 48W - 150cm - IP65

Pantalla lineal estanca enlazable de 150cm y 48W de potencia, con excelentes prestaciones tanto lumínicas como de estanqueidad. Gracias a sus materiales y a su diseño con grado de protección IP65 es un producto resistente al ingreso de agua, polvo y otros agentes externos, ideal para instalar en ambientes húmedos o exteriores. Disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K).

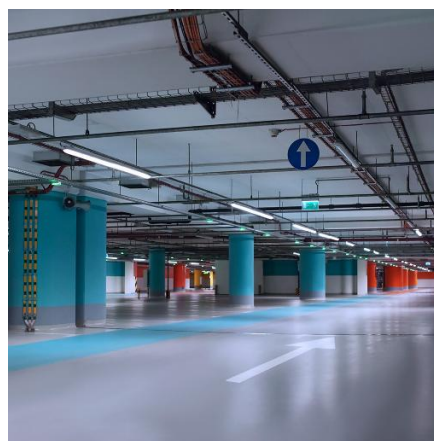

Datos del producto

T° de luz	4000°K, 6500K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
Garantía	3 años
IK	08
Kelvin (K)	4000, 6000
Montaje	Superficie
Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro
Uso Recomendado	Industria, Parking
Vida útil (h)	25000, 1440x78x58mm

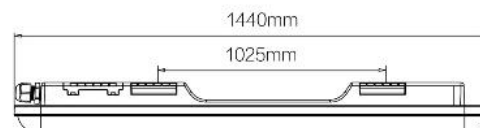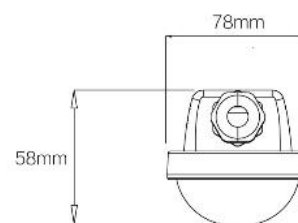

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B8420-150BF

T° de luz: 6500K



48W
IP65
15m

B8420-150BN

T° de luz: 4000°K



48W
IP65
15m