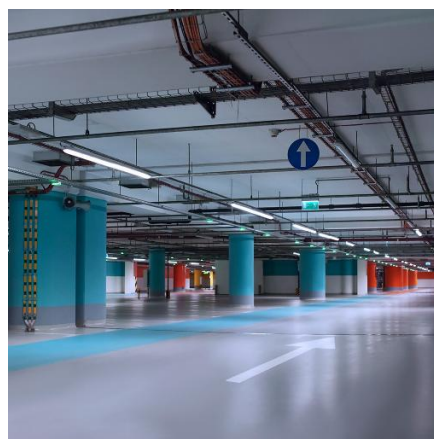




48W  
IP65  
LED  
5280 lm

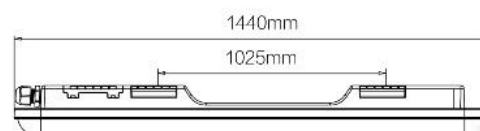
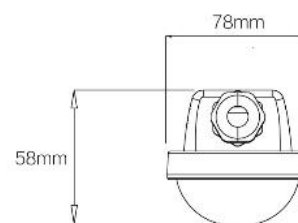
## Luminária estanque LED linear interligável 48W - 150 cm - IP65

Biombo linear estanque de 150cm e 48W de potência, com excelentes características de iluminação e estanquidade. Graças aos seus materiais e ao seu design com grau de proteção IP65, é um produto resistente à água, ao pó e a outros agentes externos, ideal para instalação em ambientes húmidos ou exteriores. Disponível em branco neutro (4000K) e branco frio (6500K).





### Dados do produto

T° de luz	4000°K, 6500K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	E
Garantia	3 anos
IK	08
Kelvin (K)	4000, 6000
Montagem	Superfície
Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Uso Recomendado	Indústria, Estacionamento
Vida útil (h)	25000, 1440x78x58mm



Variantes do produto

Referência	Atributos	
B8420-150BF	T° de luz : 6500K	 <div>48W IP65 15m</div>
B8420-150BN	T° de luz : 4000°K	 <div>48W IP65 15m</div>