




## Conector de arranque com cabo para carril magnético - 48V

Nosso conector de início com fio permite o fornecimento de energia para o trilho magnético a partir de qualquer fonte de alimentação externa compatível. Possui um comprimento de cabo de 300 mm e uma tensão de saída máxima de 48 V. Compatível com o protocolo DALI. Disponível em preto e branco.



### Dados do produto

Cor da carcaça (usar)	Branco (usar), Negro (usar)
Certificados	CE, ROHS
IP	IP20
Tensão de saída (V)	48V
Tipo de Trilha	Magnético
Uso Exterior	Não

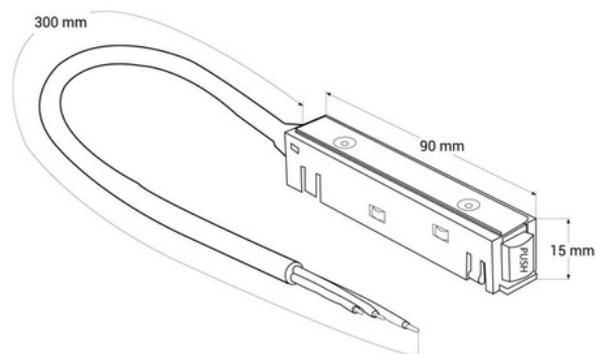

## Variantes do produto

Referência

Atributos

CM-I-B

Cor da carcaça (usar): Branco (usar)



CM-I-N

Cor da carcaça (usar): Negro (usar)

