



#### Function Introduction

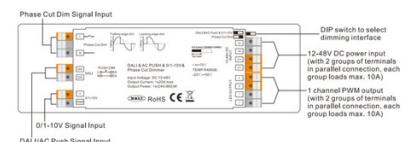

## Pilote LED 4-en-1 - 12-48V DC - TRIAC + 0/1-10V + DALI + PUSH


### Ref. SR-2303P (4IN1)

Le contrôleur de bande LED 4-en-1 est un appareil multifonctionnel doté d'un commutateur qui vous permet de changer l'interface de régulation entre : TRIAC, 1-10V, DALI, et PUSH. Il accepte une tension d'entrée de 12-48V et supporte un maximum de 20A. Comprend une protection contre les courts-circuits et les surcharges.

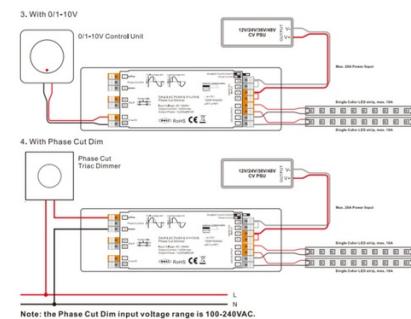

### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxLxH	170 x 53,4 x 28
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	20
Plage de température	-20°C +50°C
Système de contrôle	TRIAC, DALI, PUSH, 0-10V / 1-10V
Tension Nominale (V)	12-48V

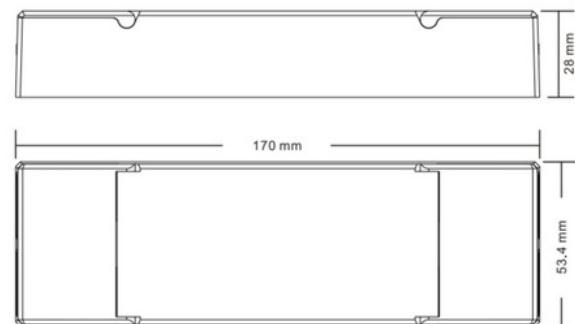

## *Variantes du produit*

### *Référence*

### *Attributs*

SR-2303P (4IN1)

