



## Driver regulable DALI + 1/0-10V + PUSH - 9-42V DC - Multicorriente (150-350mA)


Ref. PE-N14DA42

Driver monocolor de corriente constante que permite regulación DALI, 1/0-10V y PUSH. Admite una tensión de entrada de 9-42V y soporta un máximo de 350mA. Multicorriente seteable mediante DIP Switch. 150/180/200/250/280/300/320/350 mA



### Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	127 x 43 x 30
Factor de potencia (cosφ)	0.93
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Intensidad máxima (A)	0.35
IP	IP20
Material	Plástico
Rango temperatura	-20°C ~ +45°C
Sistema de control	DALI, PUSH, 0-10V / 1-10V
Tensión de salida (V)	9 - 42
Tensión Nominal (V)	100 - 250
Uso Exterior	No

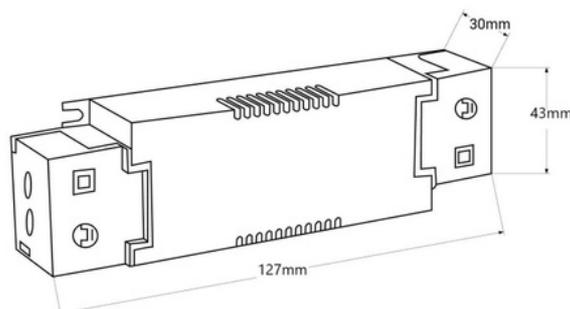

## Variantes de producto

Referencia

Atributos



PE-N14DA42