



Driver regulável TRIAC 2-6V DC - 700mA - 4,2W


Ref. PE294R0670

Driver LED de corrente constante com dimmer TRIAC, especialmente projetado para luminárias LED. Aceita uma tensão de entrada de 200-250V CA. Ele possui um filtro EMC para regulação suave sem cintilação (SEM CINTILAÇÃO), sem saltos ou ruídos. Incorpora proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	105 x 40 x 27
Fator de potência (cosφ)	0,85
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Intensidade máxima (A)	0,7
IP	IP20
Material	Plástico
Sistema de controle	TRIAC
Tensão de saída (V)	2-6V
Tensão Nominal (V)	200 - 250 V
Uso Exterior	Não

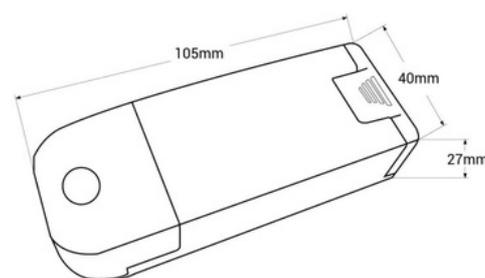

Variantes do produto

Referência

Atributos



PE294R0670