




Τροφοδοτικό 3,3V για οθόνη αφής B8-RGB+CCT MI-LIGHT


Ref. PER1

Μικρός τροφοδοτικός, ειδικά σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί τον πίνακα 8 ζωνών της Mi-Light. Έχει προστασία κατά βραχυκυκλωμάτων, υπερφορτώσεων και αυξήσεων τάσης. Είσοδος τάσης: 100 - 240V AC Έξοδος τάσης: 3.3V DC

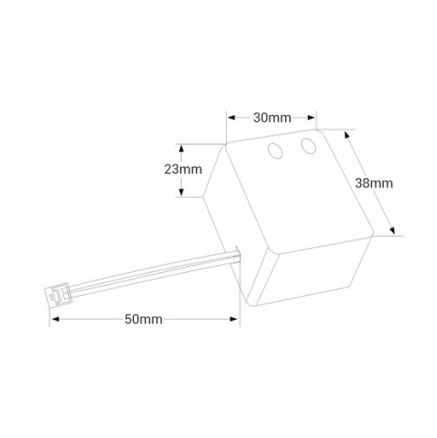

Product data


Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	30 x 38 x 23
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Υλικό	Πλαστικό
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C~+60°C
Έξοδος τάσης (V)	3.3
Ονομαστική Τάση (V)	100 - 240V AC

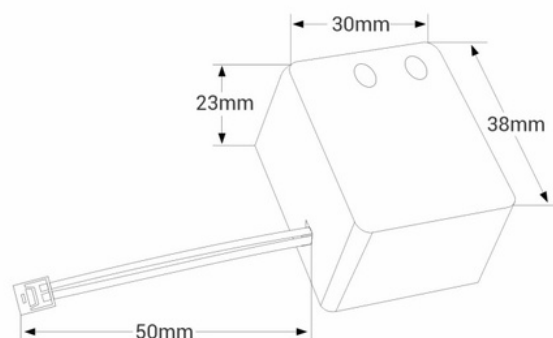

Product variants

Reference

Attributes



PER1