
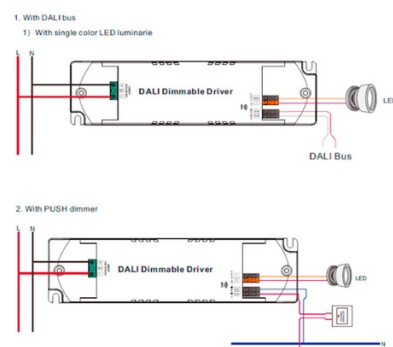


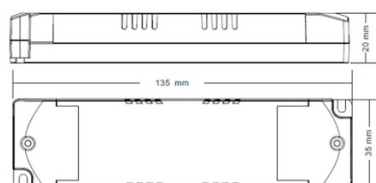


Driver regulável DALI DT6 monocromático 220-240V - Saída 6-42V DC - 100-700mA - 12W

Ref. SRP-2305N-12CC100-700

Driver DALI DT6 dimável para monochrome 220-240V 12W converte corrente alternada em corrente contínua para alimentar luminárias LED monocromáticas, como painéis, spots embutidos e luminárias de teto LED. Oferece regulação precisa de 0,01% a 100%, sem cintilações, um alto fator de potência e eficiência energética. Incorpora proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas.

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Controle de cor	Monocor
Corrente de saída mA	100-700mA
Dimensões (mm) LxIxH	135 x 20 x 35
Garantia	5 anos
IP	IP20
Potência máxima (W)	12
Sistema de controle	DALI
Tensão de saída (V)	6-42 Vdc
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Uso Exterior	Não

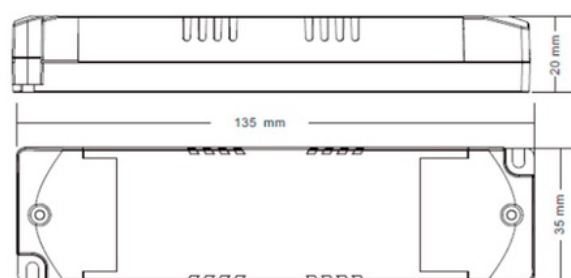

Variantes do produto

Referência

Atributos



SRP-2305N-12CC100-700