



KIT Zelfklevend pictogram "Uitgang omhoog" + Noodverlichting 3W


Ref. K-B1050-UPARROW

KIT pictogram signalering zelfklevend "Uitgang boven" + Noodverlichting. De lamp heeft een vermogen van 3W en een helderheid van 250 lumen. Het heeft een automatisch inschakelsysteem dat geactiveerd wordt in het geval van een onderbreking van de stroomvoorziening en heeft een autonomie van maximaal 3 uur. Het kan op een oppervlakte worden geïnstalleerd of ingebouwd.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	oppervlak: 238 x 80 x 37mm / inbouw: 265 x 106 x 40mm
Snijafmetingen (mm)	250 x 90
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	6500
Lumen (Lm)	250
Montage	Oppervlak
Vermogen (W)	3
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 5730
Toonladder	Wit koud

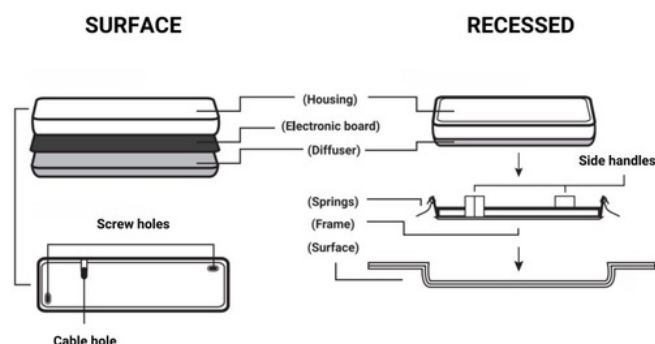

Product variants

Reference	Attributes
	

K-B1050-UPARROW