





PVC enkelfasige rail voor LED-spotlights - Opbouw - 2 meter

Monofasige Geëlectrofied PVC-rail (32,5 x 19mm) stevig en duurzaam. Het is geschikt voor zowel commerciële, industriële als residentiële toepassingen, waarbij prestaties en installatiegemak worden gecombineerd. **Inclusief startvoeder en eindstop** Monofasisch 220-240 V AC 2000 x 32,5 x 19mm IP20

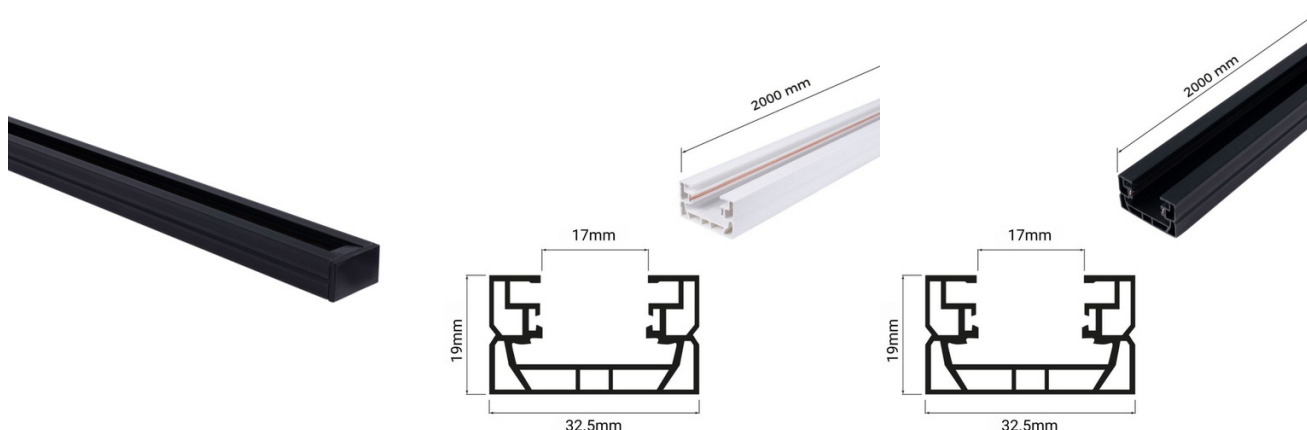

Product data

Kleur van de behuizing	Wit, Zwart
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	2000 x 32,5 x 19
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	4.3
IP	IP20
Materiaal	PVC
Montage	Oppervlak
Maximale power (W)	1000
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Soort Rail	Monofasisch

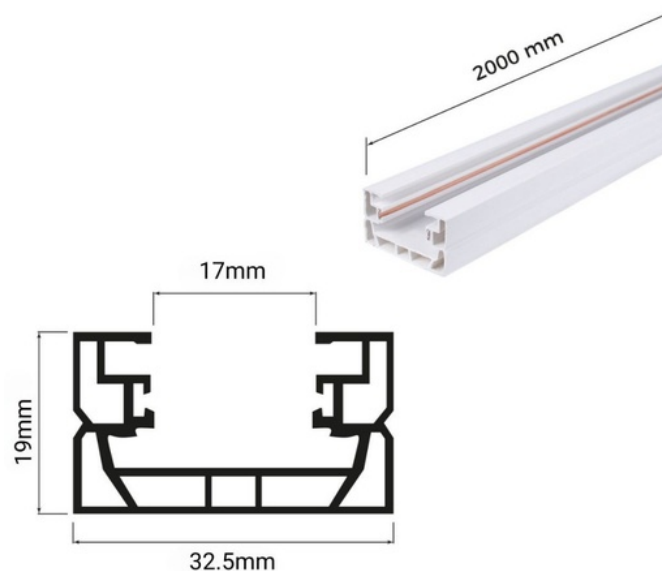

Product variants

Reference

Attributes

BTMP-200-B

Kleur van de behuizing: Wit



BTMP-200-N

Kleur van de behuizing: Zwart

