


Driver dimmerabile TRIAC 25-42V DC - 900mA - 37W


Ref. PE299B4290

Driver LED a corrente costante con regolazione di dimmerazione TRIAC, progettato appositamente per apparecchi di illuminazione LED. Accetta una tensione di ingresso di 200-250V CA. Dispone di un filtro EMC per una regolazione costante senza sfarfallii (NESSUNO SFRALLO), senza salti o rumore. Incorpora protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.

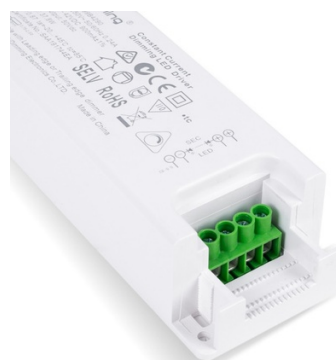

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Corrente di uscita mA	900mA
Dimensioni (mm) LxIxh	156 x 45 x 30
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Materiale	Plastica
Potenza massima (W)	37
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Tensione di uscita (V)	25 - 42
Tensione Nominale (V)	200 - 250 V
Uso Esterno	No

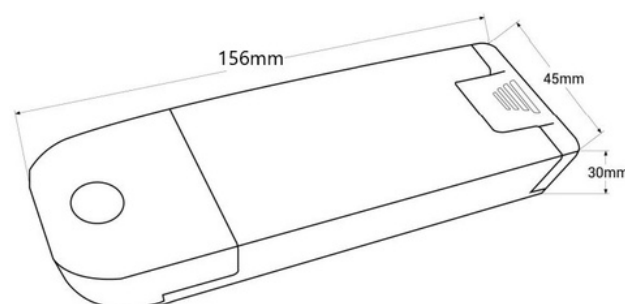

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



PE299B4290