


## Controller monocolore 12-48V DC - 8A - RF 2.4G - dimmer PUSH - MINI - Skydance

Ref. SK-V1-H


Controller monocolore per luminaires LED da 12-48V, di alta qualità e durata. Offre un dimming fluido dal 0 al 100% senza sfarfallii ed è compatibile con i telecomandi 2.4G RF Skydance. È regolabile tramite PUSH. Dispone di funzioni "trasmissione automatica" e "sincronizzazione automatica", che consentono di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando sono controllati dallo stesso telecomando. Dimensioni mini, facile da installare in una scatola da parete standard 86x86mm.

### Mechanical Structures and Installations



### Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Dimensioni (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Materiale	Policarbonato
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Sistema di controllo	SPINGERE
Tensione di uscita (V)	12-48VDC
Tensione Nominale (V)	12-48VDC
Uso Esterno	No

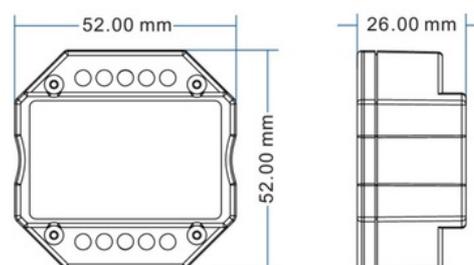

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-V1-H

