




Opalen lineaire verstelbare magnetische railspot 48V CCT - 12W - DALI-2 dimbaar

Lineaire LED-richtingverlichting voor magnetisch spoor 48V, verstelbaar, met opaal difusor en een vermogen van 12W. Incorporeert regelbare driver via DALI-2 protocol en CCT-systeem met verstelbare kleurtemperatuur (2700K - 6000K). Vereist DALI-controller en/of master (niet inbegrepen). Ontworpen om schittering te minimaliseren en met een openingshoek van 120°. Perfect voor kantoren en commerciële ruimtes, biedt een efficiënte verlichting en superieur visueel comfort.



Product data

Kleur van de behuizing (gebruik)	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Kleurbeheersing	CCT
CRI	95-98
Afmetingen (mm) LxIxh	220 x 105 x 23
Dimbaar	Ja
Bestuurder	BOKE
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Oorbaar	Ja
Vermogen (W)	12
Systeem van controle	DALI
Nominale Spanning (V)	48V
Soort Rail	Magnetisch
Toonladder	CCT
UGR	UGR22
Buiten gebruik	Nee

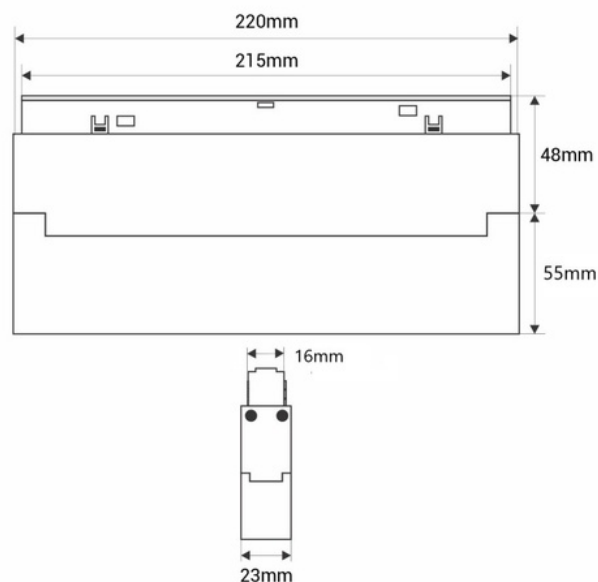

Product variants

Reference	Attributes	
PML-12W-CCT-DALI-B	Kleur van de behuizing (gebruik): Wit (gebruik)	
PML-12W-CCT-DALI-N	Kleur van de behuizing (gebruik): Zwart (gebruik)	