




Sensor de movimiento por microondas 2 en 1 - Superficie/ empotrable - DIP Switch


Ref. SMWR02A

Sensor de movimiento por microondas 2 en 1: instalación en superficie o empotrada. Con dip switch para configurar nivel de luz, tiempo de apagado y sensibilidad. Ángulo de detección 360° en techo y 180° en pared. Alcance hasta 4 metros. Soporta una potencia de hasta 800W en LED y 400W en lámparas halógenas.

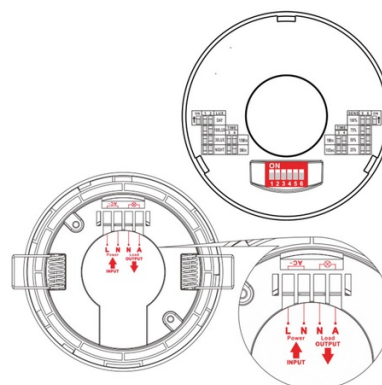

Datos del producto

Alto	35.5mm
Ancho	Ø93mm
Angulo detección (°)	180, 360
Certificados	CE, ROHS
Clase de aislamiento	Clase II
Dimensiones de corte (mm)	Ø80mm
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Montaje	Empotrable o Superficie
Rango detección (m)	4
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de sensor	Microondas
Uso Exterior	No

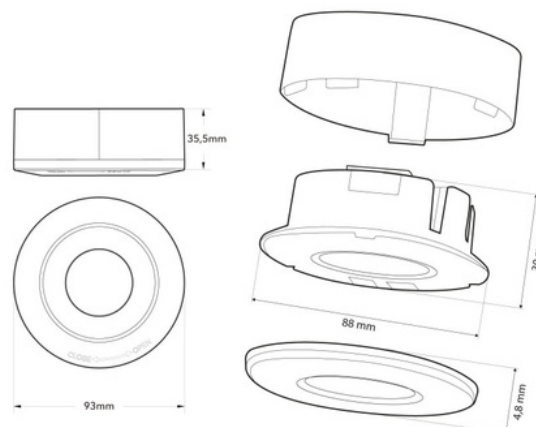

Variantes de producto

Referencia

Atributos

SMWR02A

