

## Sensor de movimiento por microondas - Superficie - DIP Switch - Techo/pared


Ref. SMWR01A

Sensor de movimiento por microondas con dip switch para configurar nivel de luz, tiempo de apagado y sensibilidad. Ángulo de detección 360° en techo y 180° en pared. Alcance hasta 4 metros. Instalación en superficie. Soporta una potencia de hasta 2000W en LED y 1000W en lámparas halógenas.



### Datos del producto

Alto	25.9mm
Ancho	108mm
Angulo detección (°)	180, 360
Certificados	CE, ROHS
Clase de aislamiento	Clase II
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Montaje	Superficie
Potencia máxima (W)	2000W LED
Rango detección (m)	4
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de sensor	Microondas
Uso Exterior	No

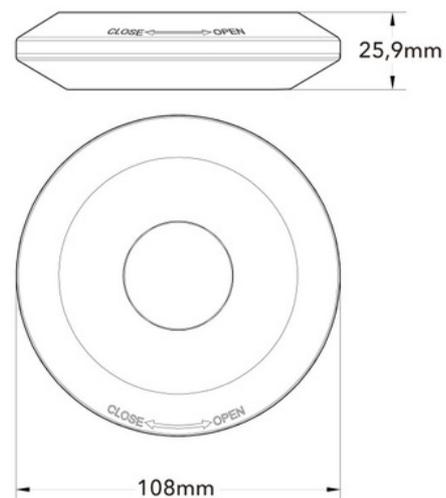

## Variantes de producto

Referencia

Atributos



SMWR01A