



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Pilot LED RGB / RGBW - 1 strefa / 4 sceny - SK-RT4-N - Skydance


Ref. SK-RT4-N

Jednostka Skydance 1 Strefa RGB / RGBW Zdalne Sterowanie Bezprzewodowe pozwala na regulację koloru i intensywności światła za pomocą pokrętki dotykowego oraz niezależnych przycisków. Szybka i niezawodna transmisja RF na odległość do 30 metrów. Oferuje wsparcie do montażu na ścianie.



Product data

Wysoki	17,5 mm
Szerokość	53 mm
Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	RF
Kontrola koloru	RGB, RGBW
Gwarancja	5 lat
Długi	122 mm
Materiał	Poliwęglan
Rodzaj baterii	3V (AAA * 2SZT)

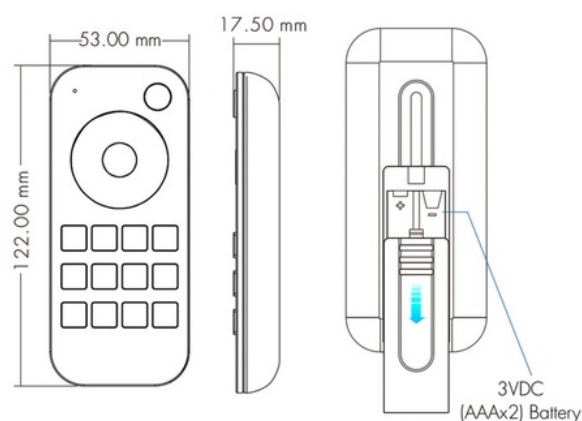

Product variants

Reference

Attributes

SK-RT4-N

