


## Controlador monocromático / CCT / RGB / RGBW / RGB + CCT 12-48V DC - 5 em 1 - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


### Ref. SK-V5-L

Controlador LED de 5 canais para fitas LED monocromáticas de 12-48V, CCT, RGB, RGBW e RGB + CCT. Oferece um dimmable suave de 0 a 100% sem cintilação e é compatível com controles remotos Skydance monocromáticos, CCT, RGB/RGBW ou CCT+RGB RF 2.4GHz. Com funções de transmissão automática e sincronização automática que permitem um controle eficiente e sincronizado.



### Dados do produto

Alto	30mm
Largura	56mm
Certificados	CE, ROHS
Conectividade	RF
Controle de cor	Monocor, RGB, RGBW, CCT, RGB+CCT
Distância de controle	30m
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	6A/CH@12-24V 4A/CH@36-48V
Largo	179mm
Faixa de temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensão de saída (V)	12-48VDC
Tensão Nominal (V)	12-48VDC

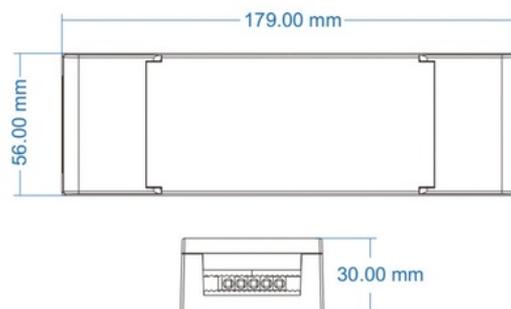

## Variantes do produto

Referência

Atributos



SK-V5-L