



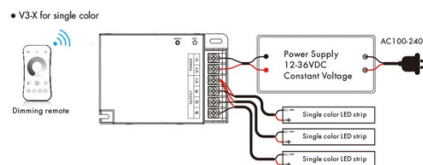


RGB Dynamic mode list

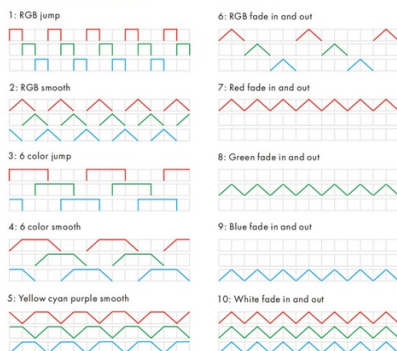

Controller monocolore / CCT / RGB 12-36V DC - 3 canali - 10A/canale - RF 2,4GHz - Skydance


Ref. SK-V3-X

Controller a 3 canali Monocolore / CCT / RGB per apparecchi di illuminazione a LED da 12-36V. Fornisce una dimmerazione fluida da 0 a 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi monochrome, CCT, RGB RF 2,4GHz Skydance. In modalità RGB, ha 10 modalità dinamiche preimpostate. Con funzionalità per trasmissione automatica e sincronizzazione automatica che consentono un controllo efficiente e sincronizzato.

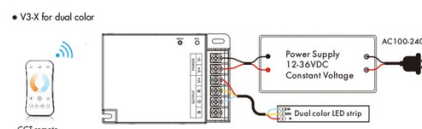

Dati del prodotto

Alto	24,5mm
Larghezza	75mm
Certificati	CE, ROHS
Controllo del colore	Monocromo, RGB, CCT
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	10A/Canale
Lungo	107mm
Numero di canali	3
Potenza (W)	360-1080W(12-36V)
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensione di uscita (V)	12 ~ 36
Tensione Nominale (V)	12-36V CC

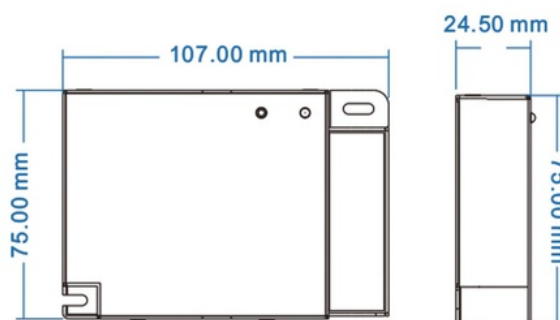

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SK-V3-X