



Connecteur de départ avec câble pour rail magnétique - 48V - 20 mm - V2


Notre connecteur de démarrage câblé permet l'alimentation de la rail magnétique à partir de n'importe quelle source d'alimentation externe compatible. Il a une longueur de câble de 300 mm et une tension de sortie maximale de 48 V. Compatible avec le protocole DALI. Disponible en noir et blanc.



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier

Blanc, Noir

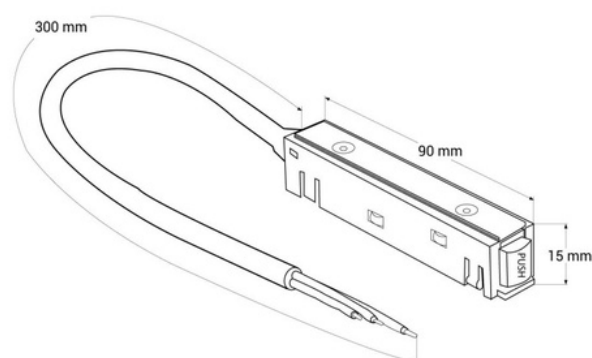

Variantes du produit

Référence

Attributs

CM-2-I-B

Couleur du boîtier: Blanc



CM-2-I-N

Couleur du boîtier: Noir

