



Downlight LED IP44 potencia ajustable 10W/15W/20W - CCT - 100lm/W - Corte Ø 150mm


Ref. B1279-150-CCT

Downlight LED IP44 de alta calidad con potencia ajustable (10W/15W/20W). Con sistema CCT para seleccionar la temperatura de color (3000K/4000K/6500K). Perfecto para terrazas, porches y zonas exteriores cubiertas.



Datos del producto

Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Potencia (W)	20, 15, 10
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Ángulo de apertura (°)	80
IP	IP44
Tonalidad	CCT
Eficiencia (Lm/w)	100
Lumens (Lm)	2000
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Dimensiones de corte (mm)	Ø150mm
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Si
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Ancho	Ø173mm
Alto	90mm
Vida útil (h)	30000

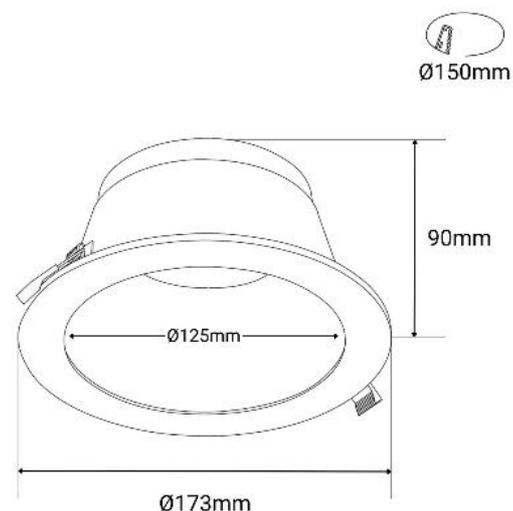

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1279-150-CCT

