




Downlight LED IP44 z regulowaną mocą 20W/25W/30W - CCT - 100lm/W - Wykroj Ø 200mm


Ref. B1279-200-CCT

Downlight LED IP44 de alta calidad con potencia ajustable (20W/25W/30W). Con sistema CCT para seleccionar la temperatura de color (3000K/4000K/6500K). Perfecto para terrazas, porches y zonas exteriores cubiertas (IP44).

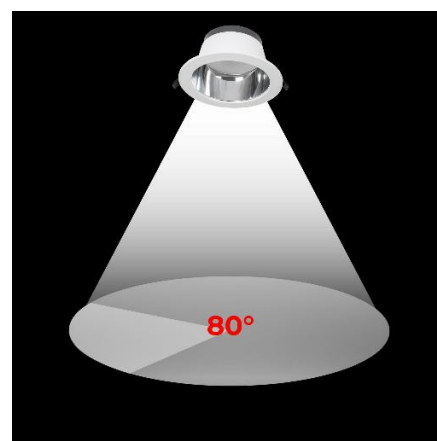

Product data

Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Moc (W)	20, 25, 30
Kelwin (K)	3000, 4000, 6500
Kąt otwarcia (°)	80
IP	IP44
Tonacja	CCT
Efektywność (Lm/w)	100
lumeny (Lm)	3000
CRI	80-85
Rodzaj LED	SMD 2835
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
Orientowalny	Nie
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Użycie zewnętrzne	Tak
Certyfikaty	CE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Żywotność (h)	30000

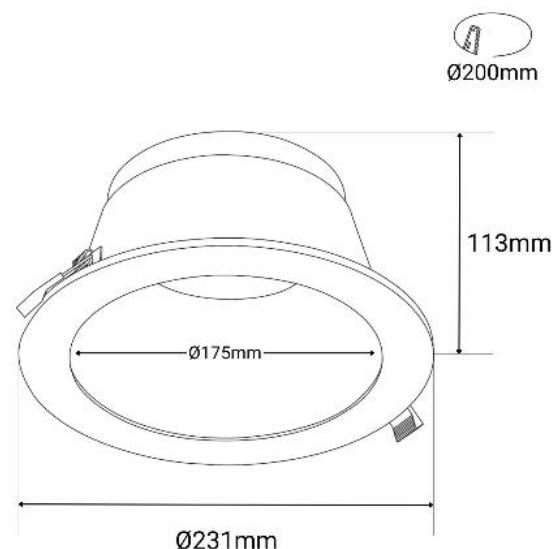

Product variants

Reference

Attributes

B1279-200-CCT

