


Connecteur rapide 2 pôles / 0,5 - 2,5 mm

Ref. 863-2


Terminal de connexion rapide à 2 pôles, pour connecter des fils de 0,5 à 2,55 mm. Protection IP20. Niveau de faible inflammabilité (V2). Accepte jusqu'à 16A et 450V. Fabriqué en polycarbonate et polypropylène de haute résistance, avec une finition blanche.

Installation:

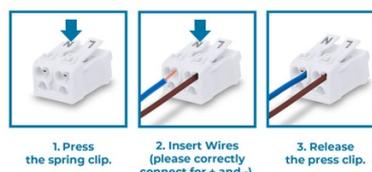

Caractéristiques du produit

Haut	17 mm
Largeur	20,2 mm
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	16
IP	IP20
Largo	24,5 mm
Matériau	Polycarbonate, Polypropylène
Tension Nominale (V)	450V/CA
Usage extérieur	Non

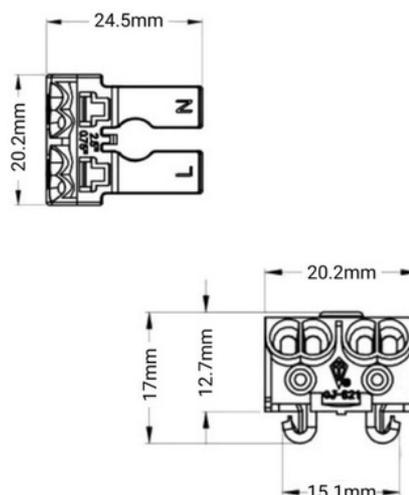

Variantes du produit

Référence

Attributs



863-2