Junta rígida em X para via de superfície trifásica

União em "X" para trilhos trifásicos de superfície. Projetado para conectar quatro seções de trilhos trifásicos em ângulos de 90°, proporcionando uma instalação precisa e funcional. Disponível em preto e branco.

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco, Negro
Certificados	CE, ROHS
Garantia	10 anos
IP	IP20
Montagem	Superfície
Uso Exterior	Não

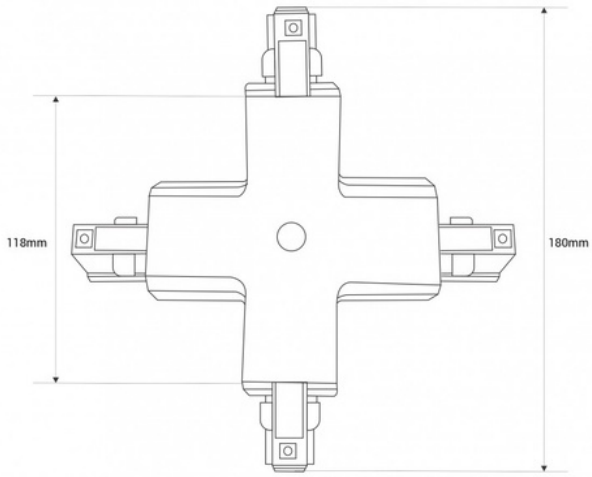

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
BTT-GB05-B	Cor da carcaça: Branco	
BTT-GB05-N	Cor da carcaça: Negro	